

Fiche Technique

Panneau Électoral Éco



Caractéristiques Techniques

- Deux dimensions d'affichage :
 - Pour 1 candidat h. 1250 x l. 700 mm
1 plaque de numérotation 140 x 200 mm
 - Pour 2 candidats h. 1250 x l. 1400 mm
2 plaques de numérotation 140 x 200 mm
- Hauteur totale 2100 mm
- Structure :
 - Tube carré Sendzimir 30 x 30 mm
 - Tôle 10/10^e galvanisée à chaud


Options

- Pieds amovibles* :
 - Longueur 505 x hauteur 260 mm
 - Pieds tube 35 x 35 mm
 - Fourreaux Ø 45 mm
 - Acier galvanisé à chaud, ép. 1,5 mm
- Fourreaux à sceller :
 - Hauteur 180 mm
 - Fourreaux Ø 45 mm
 - Bouchon en plastique noir fourni (à poser après le retrait des panneaux)
 - Acier galvanisé à chaud, ép. 1,5 mm
- Plots béton*



*L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution

Détails Techniques

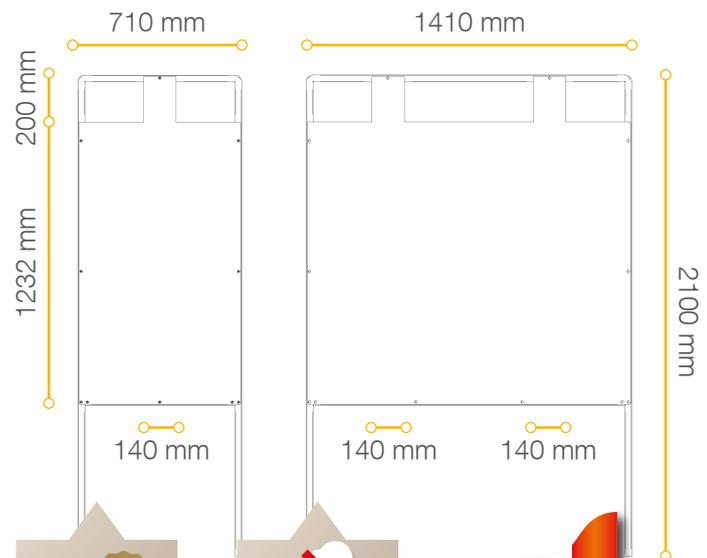

Panneau 1 candidat

Réf. SPL205012

Panneau 2 candidats

Réf. SPL205013

Options

Pieds amovibles pour tube 30 x 30 mm	Fourreau pour tube 30 x 30 mm	Plot béton
Réf. SPL205021	Réf. SPL204286	Réf. SPL205029